

Instalacja AnyDesk z możliwością zdalnej kontroli na tabletach Dotykačka z Android 10


Poniższa instrukcja opisuje proces instalacji programu AnyDesk na
tabletach Dotykačka model DOTPO1503 z Android 10.



W programie Dotykačka Marketplace instalujemy Anydesk.

Uwaga!

NIE instalujemy Anydesk Control!

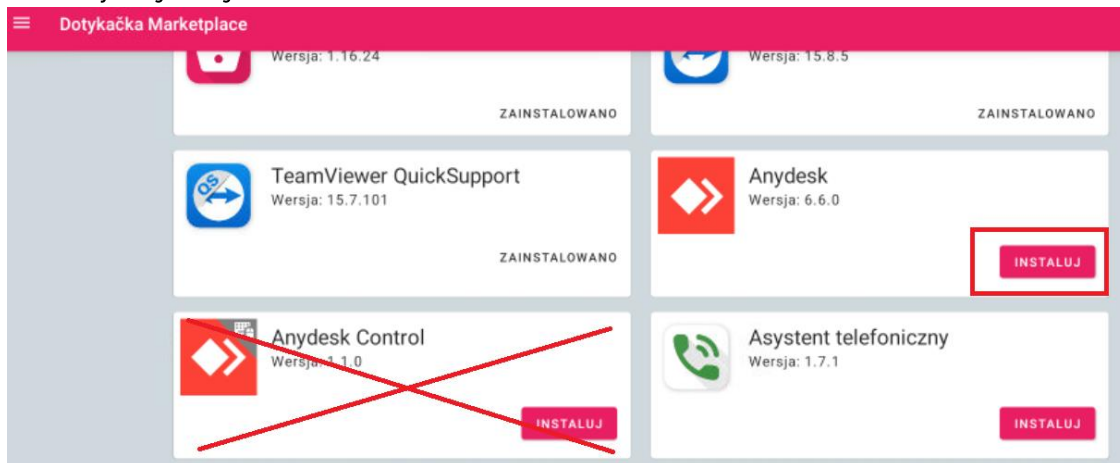

Po zainstalowaniu i uruchomieniu Anydesk możemy być zapytani o kilka zgód. Na wszystkie zawsze musimy się zgodzić.

Deklaracja ochrony danych

W AnyDesk bardzo poważnie podchodzimy do kwestii dbania o Twoją prywatność. Dowiedz się więcej o tym, jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane.

[Polityka prywatności](#)

[Stopka](#)

OK

Optymalizacje baterii

Optymalizacje baterii mogą uniemożliwić prawidłowe działanie AnyDesk (np. Brak kontroli). Możesz wyłączyć optymalizacje baterii dla AnyDesk w ustawieniach Androida.

☒ Optymalizacja baterii jest włączona dla aplikacji Anydesk.

☒ Optymalizacja baterii jest włączona dla wtyczki Anydesk.

[Więcej informacji](#)

☐ Nie pokazuj ponownie

OK

Przy pierwszym uruchomieniu Anydesk pojawi się automatycznie ekran z informacją o dostępnym pluginie do zainstalowania – ten plugin umożliwia zdalną kontrolę i należy go zainstalować z Google Play. Klikamy OK i widzimy następującą stronę:

<https://anydesk.com/downloads/android-plugin/com.anydesk.adcontrol.ad1>



Remote control plugin for your *Android* device

To allow remote control of your device you have to install a separate device-specific app from us.




Uwaga!


Jeśli nie mamy założonego konta w Google zostaniemy poproszeni o zalogowanie się. Jest to konieczne aby zainstalować ten plugin.

Opcjonalnie możemy nieco niżej na tym ekranie wybrać „Download APK” i ręcznie pobrać plik instalacyjny z którego zainstalujemy ten plugin.


Zostaniemy przeniesieni na stronę Google Play na której trzeba kliknąć ZAINSTALUJ:

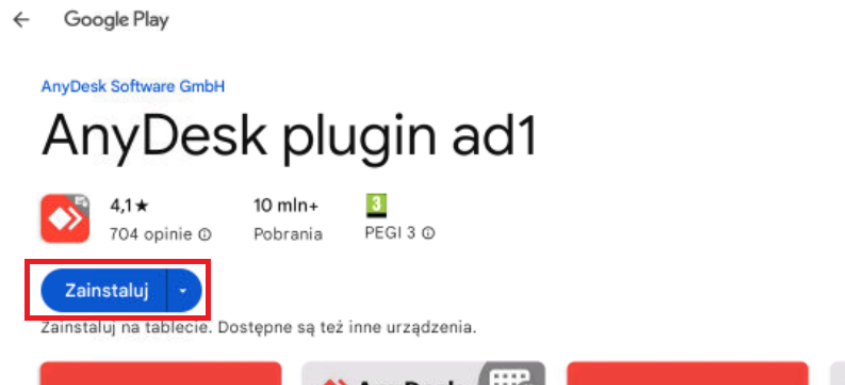


Po instalacji zostaniemy przeniesieni do ustawień Android do zakładki Ułatwienia dostępu. Na górze widzimy AnyDesk Control Service AD1. Należy go kliknąć:

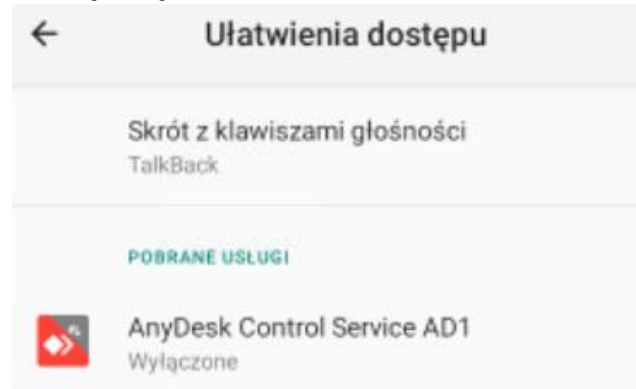


W kolejnym oknie widzimy po prawej stronie suwak, który należy włączyć:

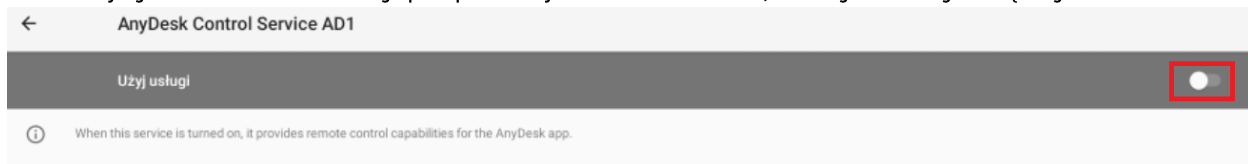

Po jego włączeniu zostaniemy zapytani o zgodę. Należy ją wyrazić:

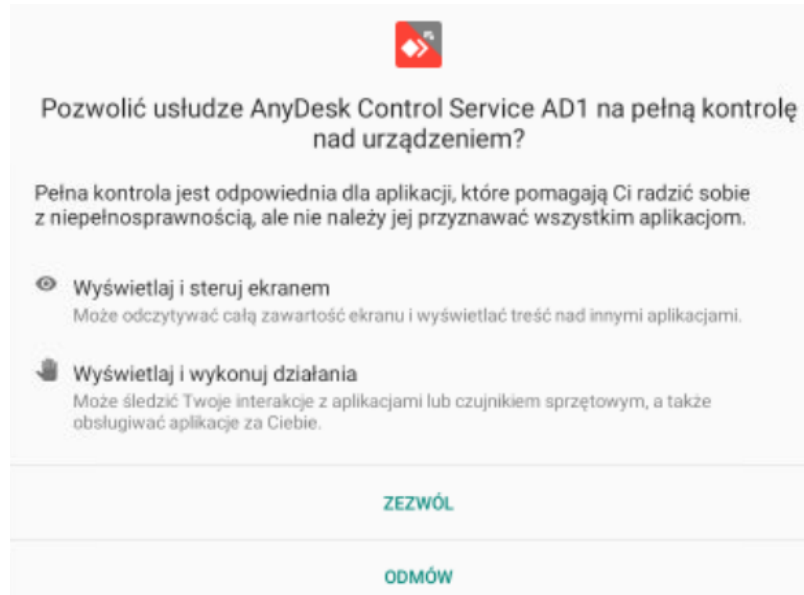

Po jej wyrażeniu strona z suwakiem będzie wyglądała następująco:

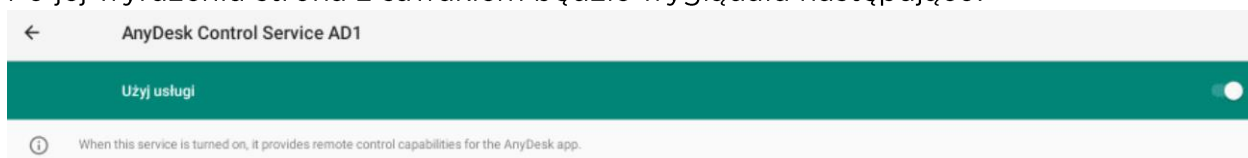

Zamykamy ustawienia i uruchamiamy ponownie Anydesk.

Aby się połączyć z tym urządzeniem należy podać numer Anydesk znajdujący się na górze ekranu:



W momencie podłączania jest pokazywany komunikat z ostrzeżeniem. Należy zaznaczyć przynajmniej pierwszy checkbox (najlepiej obydwa) i kliknąć AKCEPTUJ w prawym dolnym rogu:

 Ostrzeżenie



Inna osoba chciałaby podłączyć się do Twojego urządzenia.

Jeśli zaakceptujesz, ta osoba może zrobić wszystko na Twoim urządzeniu, co Ty możesz zrobić (np. przełać Twoje pieniądze, przeczytać Twoje wiadomości lub maile, itp.).

Nie wszyscy mają dobre intencje. Jeśli masz wątpliwości, odrzuć te żądanie i przeczytaj artykuł na ten temat w naszej pomocy.

[Więcej informacji](#)

☐ Jestem świadomy ryzyka.

☐ Nie pokazuj tego ostrzeżenia ponownie.

ANULUJ AKCEPTUJ (3)

Pojawi się pytanie o zgody na określone czynności. Należy zaznaczyć wszystkie za wyjątkiem pierwszej po lewej:


Przychodzące żądanie połączenia

mmarciniuk (1187145103) próbuje nawiązać połączenie z Twoim komputerem.

Profil uprawnień

Ochrona przed oszustwami

Uprawnienia

Inni użytkownicy mogą na tym urządzeniu...











ODRZUĆ AKCEPTUJ

Zaznaczony powyżej pasek powinien wyglądać następująco:











ODRZUĆ AKCEPTUJ

Klikamy AKCEPTUJ

Pojawi się kolejne okienko informacyjne w którym należy kliknąć ROZPOCZNIJ TERAZ:



Ujawnianie poufnych informacji podczas przesyłania/nagrywania

Podczas nagrywania lub przesyłania aplikacja **AnyDesk** może rejestrować wszelkie informacje poufne wyświetlane na ekranie lub odtwarzane na urządzeniu, takie jak dźwięki czy podawane hasła, informacje o płatnościach, zdjęcia i wiadomości.

ANULUJ ROZPOCZNIJ TERAZ

Mamy teraz pełną kontrolę nad urządzeniem zdalnym.

Jeśli będziemy się łączyć z tego samego komputera z tym samym klientem po raz kolejny powyższe ustawienia będą zapamiętane i wystarczy, że zezwolimy na dostęp.